

# SYSTEME DE PULVERISATION (SHAMPOING CARROSSERIE)

fig. A

fig. B

## IMPORTANT

important position du joint filtre

POSITION  
BUSE DE  
DILUTION

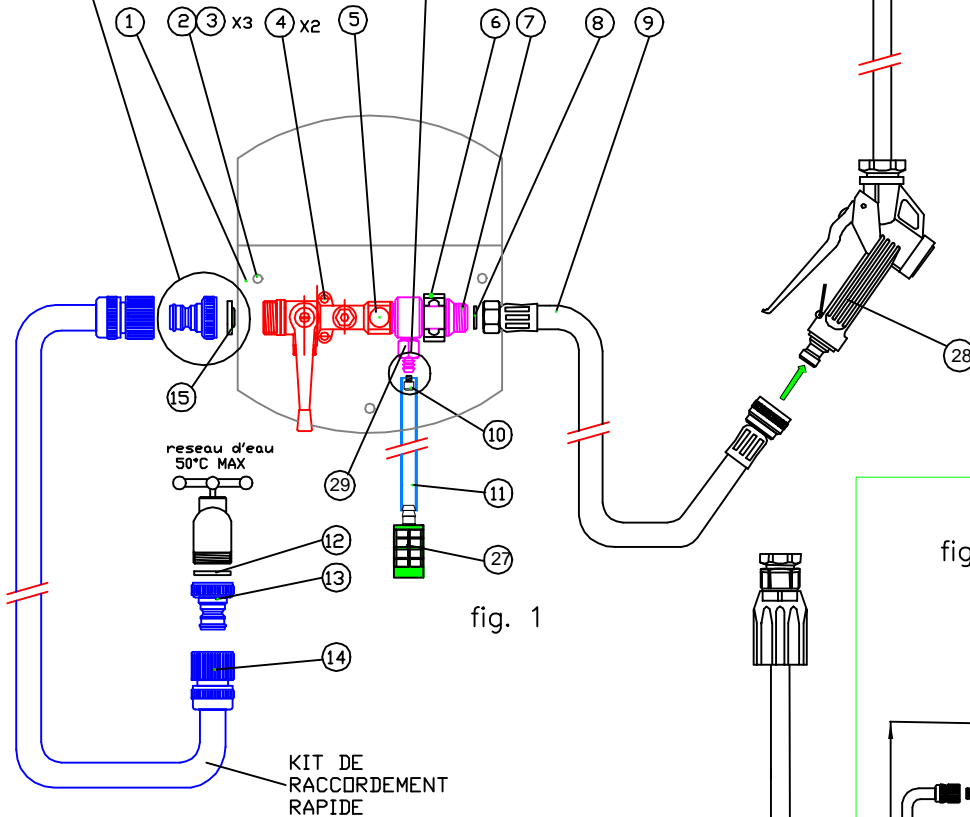


fig. 1

## MODELE 2 PRODUITS (VERSION DISCONNECTEUR)


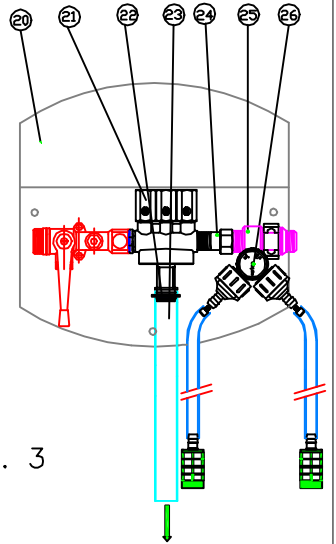


fig. 3

fig. 2

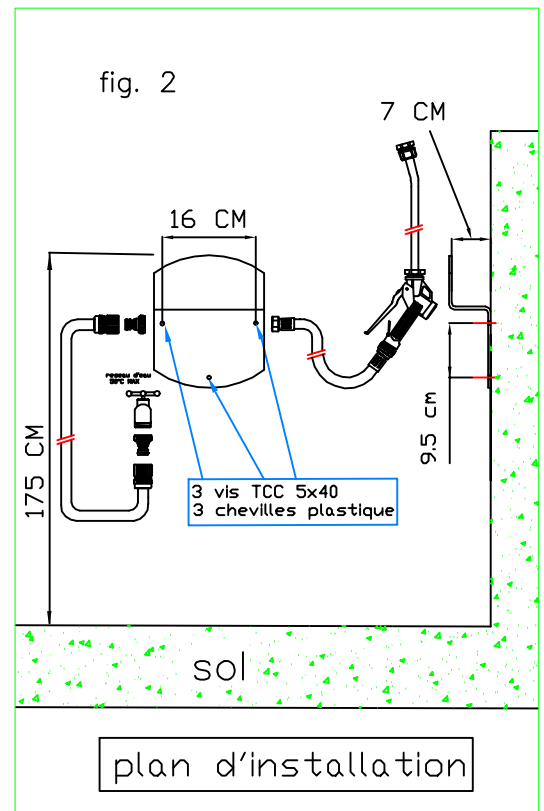

plan d'installation

### Tableau de dilution

(valeurs établies selon conditions suivantes)  
(Valeur sans buse = 17.00 %)

|              |       |              |        |
|--------------|-------|--------------|--------|
| rose         | 0.50% | marron clair | 7.00%  |
| violette     | 1.30% | bleue        | 9.40%  |
| turquoise    | 1.50% | blanche      | 10.40% |
| jaune        | 2.50% | rouge        | 12.60% |
| marron foncé | 3.60% | beige        | 15.30% |
| orange       | 4.50% | noire        | 16.40% |
| verte        | 5.80% | grise        | 16.60% |

\*produit aspiré: eau (Cp = 1)

\*pression dynamique: 2.5 bar

\*longueur du tuyau: 25m

\*buse à jet plat 60° 9,8 l/min

\*débit d'eau: 4.2L/min

\*lance télescopique 1 à 2 m

|  |   |
|--|---|
| 1 - SUPPORT PVC                              | 16 - LANCE 60 CM                          |
| 2 - VIS INOX CRUCIFORME 5X38 (X3)            | 17 - LANCE 90 CM                          |
| 3 - CHEVILLES PLASTIQUE (X3)                 | 18 - LANCE 30 CM                          |
| 4 - VIS INOX CRUCIFORME 5X10 (X2)            | 19 - LANCE TELESCOPIQUE 1 A 2 METRES      |
| 5 - VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR ANTI-POLLUTION | 20 - SUPPORT POUR PULV AVEC DISCONNECTEUR |
| 6 - CLIP DE FIXATION POUR L'HYDRAULIQUE      | 21 - DISCONNECTEUR BA                     |
| 7 - VENTURI PULV                             | 22 - COLLIER RILSAN                       |
| 8 - JOINT FIBRE Ø15X21                       | 23 - TUYAU DE REFOULEMENT BA              |
| 9 - TUYAU DE LAVAGE                          | 24 - RACCORD 1/2FX3/8M                    |
| 10 - BUSE DE DILUTION (X14)                  | 25 - VENTURI PULV                         |
| 11 - LIGNE D'ASPIRATION                      | 26 - SELECTEUR 2 PRODUITS                 |
| 12 - JOINT FIBRE 20X27 (3/4)                 | 27 - CREPINE D'ASPIRATION                 |
| 13 - EMBOUT RAPIDE EN LAITON                 | 28 - POIGNEE DE PULVERISATION             |
| 14 - RACCORD RAPIDE EN LAITON (2X)           | 29 - CLAPET ANTI-RETOUR                   |
| 15 - JOINT FILTRE                            |   |